Załącznik nr 1 do zamówienia nr EDU.IV.271.4.2018.GS

…….

(pieczęć wykonawcy)

Propozycja cenowa Wykonawcy
w trybie zapytania ofertowego
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa firmy: …….

Adres: …….

NIP: …….

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia (tel. i email): ……..

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Korfantów

ul. Rynek 4

48-317 Korfantów

<u>Cena powinna zawierać koszty transportu oraz koszty montażu!</u>

Lp.	Urządzenie siłowni zewnętrznej	Przykładowa wizualizacja	Ilość	Opis	Wartość netto zł	Wartość brutto zł
1	**Bujak sprężynowy - Biedronka HDPE**	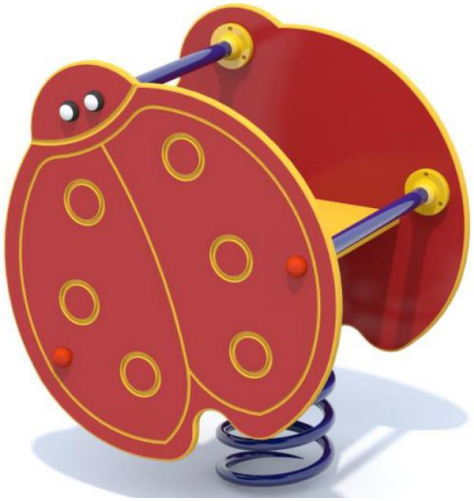	1	**<u>Bujak sprężynowy w kształcie biedronki.</u>** **Dane materiałowo – konstrukcyjne:** Elementy stalowe – elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Jeżeli urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE – elementy takie jak zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego (HDPE). Łączniki – śruby ocynkowane, zamknięte w plastikowej kopułce. Ocynk – wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją		

				ocynkiem. Przeznaczenie dla dzieci od 1 roku życia. **Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**		
2	**Bujak sprężynowy - Autko HDPE**		1	**<u>Bujak sprężynowy w kształcie autka.</u>** **Dane materiałowo – konstrukcyjne:** Elementy stalowe – elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Jeżeli urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE – elementy takie jak zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa		

				sztucznego (HDPE). Łączniki – śruby ocynkowane, zamknięte w plastikowej kopułce. Ocynk – wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją ocynkiem. Przeznaczenie dla dzieci od 1 roku życia. **Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**		

3	**Wieża pojedyncza Maluch**	 	1	**<u>Wieża pojedyncza Maluch</u>** **Dane materiałowo – konstrukcyjne:** Elementy stalowe – elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Jeżeli urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE – elementy takie jak zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego (HDPE). **Zjeżdżalnia – boki z HDPE, część ślizgowa z blachy nierdzewnej.** Łączniki – śruby ocynkowane, zamknięte w plastikowej kopułce. Ocynk – wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją ocynkiem. Przeznaczenie dla dzieci od 1 roku życia. **Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata		

				Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.		
4	**Lokomotywa**		1	**<u>Lokomotywa</u>** **Dane materiałowo – konstrukcyjne:** Elementy stalowe – elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Jeżeli urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE – elementy takie jak zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego (HDPE). **Tunel i dach z blachy nierdzewnej.** Łączniki – śruby ocynkowane, zamknięte w plastikowej kopułce. Ocynk – wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją ocynkiem. Przeznaczenie dla dzieci od 1 roku		

				życia. **Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**		
5	**Wagonik otwarty**		1	**<u>Wagonik otwarty</u>** **Dane materiałowo – konstrukcyjne:** Elementy stalowe – elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Jeżeli urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE – elementy takie jak zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego (HDPE). Łączniki – śruby ocynkowane, zamknięte w plastikowej kopułce.		

				Ocynk – wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją ocynkiem. Przeznaczenie dla dzieci od 1 roku życia. **Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**		

6	**Karuzela z kierownicą i siedziskami – biedronka**		1	**Karuzela z kierownicą i siedziskami – biedronka** **Dane materiałowo – konstrukcyjne:** Elementy stalowe – elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Jeżeli urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE – elementy takie jak zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego (HDPE). Łączniki – śruby ocynkowane, zamknięte w plastikowej kopułce. Ocynk – wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją ocynkiem. Przeznaczenie dla dzieci od 1 roku życia. **Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z**		

				wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.		
7	**Ławka żeliwna**		1	**Ławka żeliwna dł. min. 140 cm** Elementy nośne urządzenia wykonane z żeliwa. Drewno jest lakierowane co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. **Urządzenie winno spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**		

8	**Bezpieczna nawierzchnia z płyt EPDM wraz z okrawężnikowaniem**		**30 m^2**	**Bezpieczna nawierzchnia z płyt EPDM wraz z okrawężnikowaniem z obrzeży gumowych EPDM** Powierzchnia bezpiecznej nawierzchni wynosić będzie **30 m^2**. Kolor – czerwony Maksymalna wysokość swobodnego upadku 100 cm. Cena powinna zawierać wszystkie niezbędne prace związane z położeniem nawierzchni (w tym przygotowanie podłoża pod nawierzchnię). **Nawierzchnia winna spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**		

9	**Ogrodzenie wraz z furtką**		45 mb	**Ogrodzenie placu zabaw płotkiem o wysokości ok. 100 wraz z furtką** **Uwaga! W celu wyliczenia wartości proszę o przyjęcie 45 metrów bieżących ogrodzenia, przy czym wartość ta może ulec zmianie do 15%. Proszę o podanie wartości za 1 mb (w nawiasie).** Ogrodzenie panelowe: wymiary przęsła ok. 200x100cm. Słupy wykonane z drewna sosnowego bezrdzeniowego o przekroju 90x90cm, sztachetki z desek gładkich lub ryflowanych, impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Furtka drewniana jednoskrzydłowa ze słupami zamykana na rygiel, o wymiarach ok. 100x100cm. **Ogrodzenie winno spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach.** **Gwarancja:** min. 2 lata **Przy założeniu spełnienia powyżej określonych parametrów, zgodności z wymaganymi przepisami i osiągnięciu wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności oferent może zaproponować inne rozwiązania.**	(……..)	(……..)

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie

za kwotę:

wartość netto ..... zł
(słownie: .....)
kwota podatku VAT ..... zł
cena brutto ..... zł
(słownie .....)

Termin płatności faktur: **21 dni**
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia do dnia **16 sierpnia 2018 roku.**
Zobowiązuję się udzielić gwarancji jakości na okres **……..m-cy**.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dołożyliśmy należytej staranności przy przygotowywaniu oferty oraz posiadamy konieczne informacje, potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym.

(podpis i pieczątka)