

*Projekt zagospodarowania terenu części dz. nr 540 przy remizie OSP w Korfantowie
(Wykonanie utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń)
Dz. nr 540, Korfantów, obręb Korfantów, gmina Korfantów, powiat nyski*

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE
(WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ)

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- mapa do celów projektowych w skali 1:500
- obowiązujące przepisy i wiedza techniczna.

2. Inwestor

GMINA KORFANTÓW
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów

3. Lokalizacja inwestycji

Działka objęta opracowaniem tj. działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 540, zabudowana jest w części południowej budynkiem OSP, w części środkowej znajduje się parking dla samochodów osobowych wykonany z kostki betonowej prostokątnej, zapewniający obsługę komunikacyjną dla sklepu spożywczego znajdującego się na działce sąsiedniej od strony zachodniej. Niniejszy projekt zagospodarowania terenu obejmuje północną część działki, która obecnie stanowi teren biologicznie czynny.

4. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje :

- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie niskiego, dekoracyjnego ogrodzenia w postaci słupków żeliwnych oraz stalowego łańcucha klasycznego od strony północno - wschodniej oraz południowej,
- wykonanie elementów małej architektury jak: fontanna granitowa, ławki, śmietniki, słup ogłoszeniowy,
- wykonanie nasadzeń.

*Projekt zagospodarowania terenu części dz. nr 540 przy remizie OSP w Korfantowie
(Wykonanie utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń)*

Dz. nr 540, Korfantów, obręb Korfantów, gmina Korfantów, powiat nyski

5. Elementy zagospodarowania terenu

5.1. Wykonanie chodnika

Projektuje się wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, prostokątnej bez fazy gr. 6cm w kolorze szarym i grafitowym. Projektowany chodnik przebiegać będzie z północy na południe do istniejącego parkingu dla samochodów osobowych.

W centralnej części terenu objętego opracowaniem projektuje się plac utwardzony, na którym usytuowana będzie fontanna granitowa.

Podbudowa pod kostkę betonową gr. 6cm stanowić będzie:

- podsypka piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm,
- podbudowa z pospółki gr. 15cm.


Pomiędzy terenem utwardzonym – chodnikiem, a terenem biologicznie czynnym – trawnikiem, należy ułożyć obrzeża chodnikowe, betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeża należy osadzić na ławie betonowej o wymiarach 20x10cm.

5.2. Wykonanie fontanny granitowej

Projektuje się wykonanie fontanny składającej się z dwóch elementów granitowych o wymiarach 90x90x76cm, usytuowanych na blokach betonowych w żelbetowej wannie. Zewnętrzne ściany oraz górne krawędzie wanny żelbetowej należy obłożyć płytami granitowymi gr. 3cm. Wnętrze wanny żelbetowej należy wypełnić żwirem lub tłuczniami, a górną powierzchnię zasypać 10 cm warstwą otoczków dolomitowych we frakcji 20-40mm. Projektuje się oświetlenie fontanny 5 punktami świetlnymi. Instalacja elektryczna zasilająca oprawy świetlne stanowić będzie osobne opracowanie. Projektowana fontanna pracuje w obiegu zamkniętym. Zaleca się okresowe uzupełnianie wody w fontannie oraz postępowanie zgodnie z instrukcją producenta. Szczegóły zamieszczono na rysunkach.

*Projekt zagospodarowania terenu części dz. nr 540 przy remizie OSP w Korfantowie
(Wykonanie utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń)*

Dz. nr 540, Korfantów, obręb Korfantów, gmina Korfantów, powiat nyski

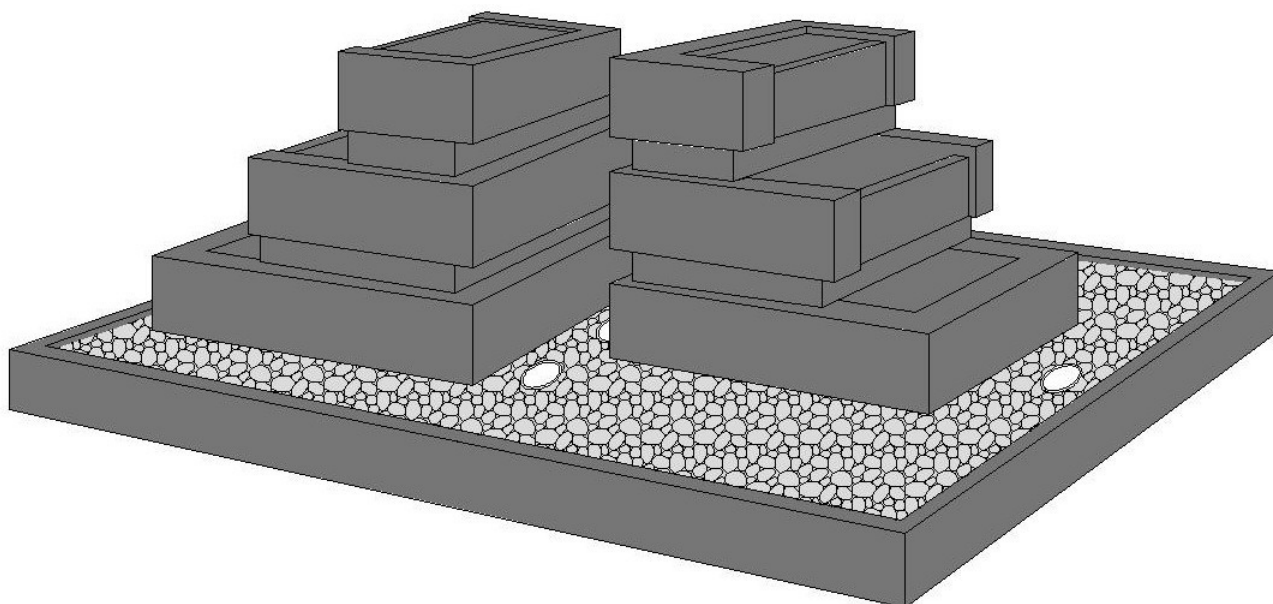


*Projekt zagospodarowania terenu części dz. nr 540 przy remizie OSP w Korfantowie
(Wykonanie utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń)*

Dz. nr 540, Korfantów, obręb Korfantów, gmina Korfantów, powiat nyski

5.3. Ławki

Projektuje się montaż ławek betonowo-drewnianych np. „Dona”. Elementy betonowe ławki należy wykończyć grysem biało-czarnym. Ławki należy sytuować zgodnie z rysunkiem „Szczegóły zagospodarowania terenu”.

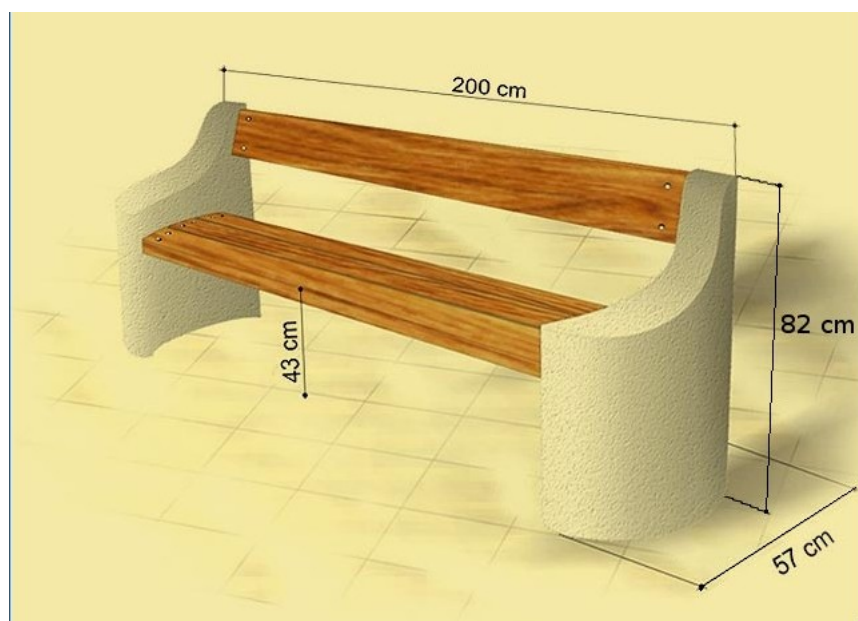

*Projekt zagospodarowania terenu części dz. nr 540 przy remizie OSP w Korfantowie
(Wykonanie utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń)*

Dz. nr 540, Korfantów, obręb Korfantów, gmina Korfantów, powiat nyski

5.4. Kosze

Przy głównym chodniku projektuje się montaż dwóch koszy betonowych 40l wykonanych białoczarным grysem.



Wysokość : 60cm.
Średnica : górna - 43, dolna 52cm.
Pojemność : 40l.
Waga około : 140 kg.
Materiał : kamień płukany, grysy.
Kolor : grys biało-czarny.
Kosz może posiadać metalowy wkład lub obejmę na worek.

5.5. Ogrodzenie

Od strony północno-wschodniej oraz częściowo od strony południowej projektuje się wykonanie ogrodzenia ozdobnego ze słupków żeliwnych oraz stalowego łańcucha klasycznego. Słupki żeliwne o średnicy 50mm i wysokości całkowitej 1300mm osadzić należy w stopie betonowej o wymiarach 200x200x900mm. Głębokość posadowienia stopy fundamentowej wynosi będzie -1,00 m poniżej poziomu terenu. Stopy betonowe należy wykonać z betonu B20 (C16/20). Od strony północno-wschodniej rozstaw słupków wynosić będzie 1,45m, natomiast od strony południowej 1,60m.

5.6. Obrzeże wokół nasadzeń

Obrzeże wokół nasadzeń należy wykonać z kostki granitowej szarej frakcji 6/8cm, układanej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm.