PROJEKT KOLORYSTYKI I WYKOŃCZENIA W BUDYNKU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RYNARCICACH

1. MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, a następnie je zagruntować. Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone itp. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków.

Ściany wewnętrzne i sufity należy malować farbą lateksową. Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę o powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie.

- Sufity podwieszane i zabudowy malować w kolorze białym;
- Ściany wewnętrze malować w kolorze określonym wg części rysunkowej.

2. KAFELKOWANIE PODŁÓG ORAZ ŚCIAN

Wszystkie powierzchnie przed kafelkowaniem należy wyrównać, a następnie je zagruntować.

Do kafelkowania ścian oraz podłóg należy zastosować płytki gat. 1. na zaprawach klejących. Okładzina podłogowa z płytek w całym obiekcie, okładzina ścienna z płytek w pom. 1/3, 1/2, 1/6.

- Podłogi płytki gresowe - kolorystka określona wg części rysunkowej;
- Ścian płytki ceramiczne - kolorystka określona wg części rysunkowej.

3. ELEWACJA

- Tynk elewacyjny w systemie ocieplenia, akrylowy barwiony w masie w kolorystyce: jasno szarej (paleta SAH 0618).
- Cokół z płytek klinkierowych 24x7.
- Słup pod podcieniem wykończony tynkiem mozaikowym brązowym.
- Podbitka impregnat oraz lakier bejca w kolorze pinnia.

4. PRAPETY

- Parapety wew. PCV w okleinie marmurkowej.
- Parapety zew. Z blachy w kolorze brąz orzech.

5. WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW

- Muszle oraz umywalki w kolorze białym.
- Baterie - chrom.

UWAGA: Wszystkie rozwiązania kolorystyczne oraz materiałowe przed zastosowaniem wymagają zatwierdzenia u Zamawiającego.

Ignacy Jakub Szeliga

Elektronicznie podpisany przez Ignacy Jakub Szeliga
Data: 2020.08.21 08:44:04 +02'00'

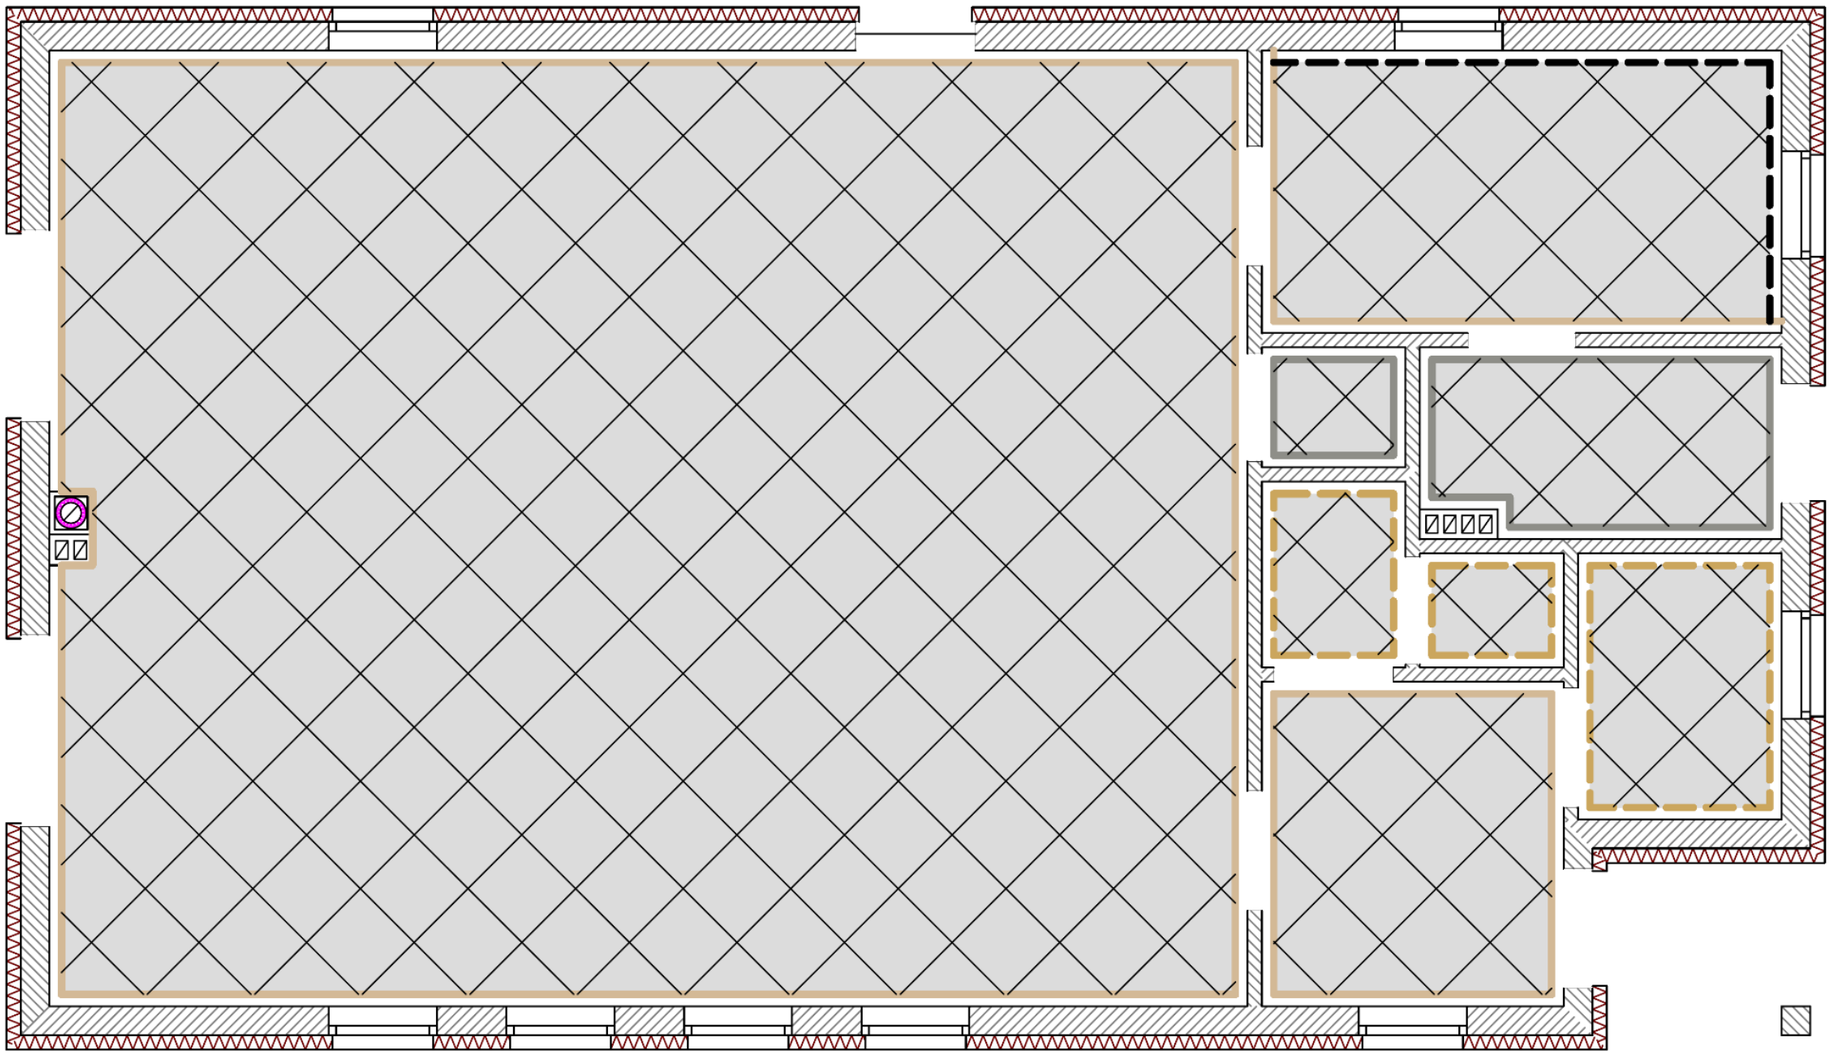

PŁYTKI PODŁOGOWE, GRES SZKLIWIONY, ODCIEŃ JASNO SZARY, WYM. 60x60, ANTYPOŚLIZGOWE R9, ciemniejszy odcień elementu robowego w cetralnej części sali

PŁYTKI ŚCIENNE, CERAMICZNE, ODCIEŃ CAPUCHINO Z CIEMNY PASEM DEKORACYJNYM NA WYSOKOŚCI OK 150 CM, WYM. 60X25, PŁYTKI DO PEŁNEJ WYS. POM.

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE "BEŻ PIASKOWY".

PŁYTKI ŚCIENNE, CERAMICZNE, ODCIEŃ MARMURKOWY, WYM. 60X25, PŁYTKI DO PEŁNEJ WYS. POM.

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE SZARYM..